


Latarki w wykonaniu przeciwybuchowym Stabex mini, Stabex mini II, Stabex LED, Stabex HF i HF-L spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE). Latarki te dopuszczone są do użytkowania w strefie 1 i 2. Latarki Stabex mini II i mini LED mogą być również używane w Strefie 21 oraz 22. Natomiast latarki Stabex HF i HF-L są dopuszczone do użycia w Strefie 20. Dzięki kompaktowej konstrukcji latarki Stabex używane są przez służby patrolowe oraz inspekcyjne. Latarki Stabex mini II z ksenonowym źródłem światła oraz Stabex LED z diodą LED o wysokiej mocy zapewniają najwyższe natężenie światła przy najniższym zużyciu energii. Modele Stabex HF i HF-L zostały wyposażone w halogenowe źródła jednolicie skupiające światło zarówno na krótką, jak i dalszą odległość. Ergonomiczny wyłącznik umożliwia łatwe załączanie i wyłączanie latarki, nawet w rękawicach ochronnych. Latarki Stabex mini i mini II wyposażone są w 2 baterie rozmiaru AA, Stabex mini LED w 3 baterie rozmiaru AA, zaś Stabex HF w 2 baterie R20. Model Stabex HF-L posiada opatrzony certyfikatem Ex-e uchwyt zawierający 2 akumulatory Ni-Cd, przystosowane do ładowania za pośrednictwem ładowarki LG 493. Po zamianie uchwytu latarki na uchwyt z akumulatorami Ni-Cd, każdy nowy model latarki Stabex HF może zostać zamieniony w wersję akumulatorową.

KONTAKT

tel: 12 632 81 41
info@grupa-wolff.eu
www.grupa-wolff.eu

wyślij zapytanie
ofertowe

- Możliwość jednoręcznego użytkowania – nawet w rękawicach ochronnych
- Stopień ochrony IP65
- Ogniskowalny strumień światła – Stabex mini II/LED/ HF/HF-L
- Żarówka halogenowa – HF Stabex HF/HF-L
- Odporne na zarysowania szkło mineralne
- Atesty międzynarodowe

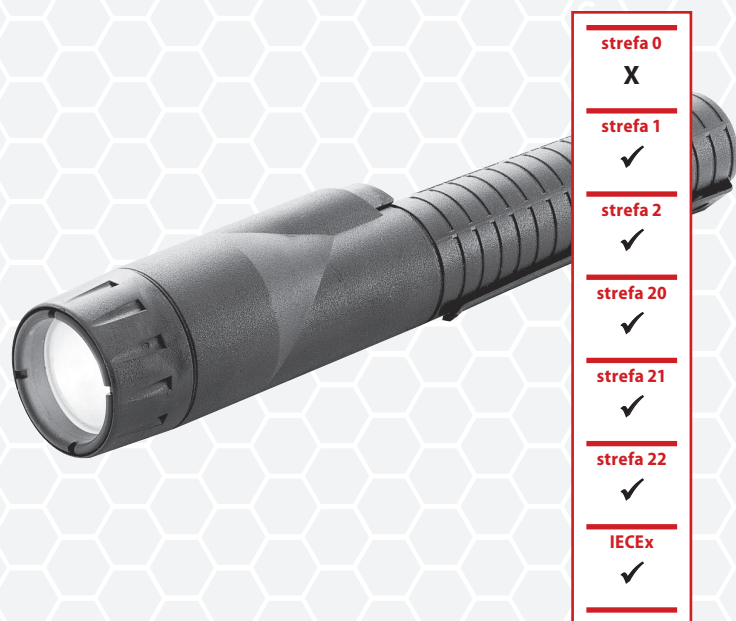

strefa 0

X

strefa 1

✓

strefa 2

✓

strefa 20

✓

strefa 21

✓

strefa 22

✓

IECEx

✓

Stabex mini II | Stabex mini LED | Stabex HF | Stabex HF-L | LG 493



Stabex HF/HF-L



Stabex mini LED



Stabex mini II

Dane techniczne

	Stabex mini II	Stabex mini LED
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX)	Ⓜ II 2G Ex e ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex tb IIIC T56 °C Db IP66	Ⓜ II 2G Ex e ib IIC T4 Gb Ⓜ II 2D Ex tb IIIC T85 °C Db IP66
Certyfikat badania typu WE	PTB 04 ATEX 2119	BVS 08 ATEX E 158
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20 °C do +40 °C (Przechowywanie z bateriami - 0 °C do +30 °C)	-20 °C do +40 °C / +50 °C ¹⁾ (Przechowywanie z bateriami - 0 °C do +30 °C)
Źródło światła	2,3 V/0,36 A (ksenon)	1 W dioda LED
Max. natężenie oświetlenia	> 4000 cd	
Strumień światła	około 10 lm	około 20 lm
Zasilanie	2 baterie rozmiaru AA IEC 60086 R 6/LR 6	3 baterie rozmiaru AA IEC 60086 R 6/LR 6
Czas pracy	około 8 h	około 8 h
Wyłącznik obrotowy	„Zał. – Wył.” (ogniskowalny)	„Zał. – Wył.” (ogniskowalny)
Stopień ochrony wg EN 60529	IP66	IP66
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	154 x Ø 34 mm	208 x Ø 34 mm
Waga	około 0,09 kg (bez baterii)	około 0,12 kg (bez baterii)
Materiał obudowy	aluminium	aluminium
Kolor obudowy	czarny	czarny
Materiał klosza	Ø 24 mm, szkło mineralne	Ø 24 mm, szkło mineralne
	Stabex HF	Stabex HF-L
Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX)	Ⓜ II 2G Ex e ib IIC T4 Gb Ⓜ II 1D Ex tb IIIC T57 °C Db IP65	Ⓜ II 2G Ex e ib IIC T3 Gb Ⓜ II 1D Ex tb IIIC T57 °C Db IP65
Certyfikat badania typu WE	BVS 11 ATEX E 174	BVS 11 ATEX E 174
Certyfikat zgodności IECEx	IECEx BKI 08.0002	IECEx BKI 08.0002
Oznakowanie wg IECEx	Ex e ib IIC T4 Ex tD A21 IP65 T57 °C	Ex e ib IIC T4 Ex tD A21 IP65 T57 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20 °C do +40 °C (Przechowywanie z bateriami - 0 °C do +30 °C)	-20 °C do +40 °C (Przechowywanie z bateriami - 0 °C do +30 °C)
Żarówka	2,8 V/0,5 A (halogen)	2,8 V/0,5 A (halogen)
Oprawka	PX 13.5s	PX 13.5s
Strumień światła	17 lm	17 lm
Zasilanie	2 baterie IEC 60086 R 20/LR 20	2 akumulatory NiCd 1,2 V/4 Ah
Czas pracy	około 12 h	7 h
Wyłącznik	„Zał. – Wył.”	„Zał. – Wył.”
Stopień ochrony wg EN 60529	IP65	IP65
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	220 x Ø 60 mm	220 x Ø 60 mm
Waga	około 0,25 kg (bez baterii)	0,55 kg (z akumulatorem)
Materiał obudowy	Poliamid	Poliamid
Kolor obudowy	czarny	czarny
Materiał klosza	Ø 48 mm, szkło mineralne	Ø 48 mm, szkło mineralne
Ładowarka LG 493		
Napięcie znamionowe	220-250 V AC	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	163,5 x 151,5 x 129 mm	
Waga	około 1,3 kg	
Czas ładowania	max. 14 h (zależnie od stanu naładowania)	

¹⁾ Zależy od baterii, patrz instrukcja obsługi



Stabex mini II



Stabex mini LED



Stabex HF/HF-L

Szczegóły zamówienia | Akcesoria

Model	Opis	Sztuk w opakowaniu	Nr produktu
Stabex mini II	z żarówką ksenonową, bez baterii (dostępne w zestawach po 10 sztuk)	10	1 1360 000 001
Stabex mini LED	z diodą LED, bez baterii (dostępne w zestawach po 10 sztuk)	10	1 1360 000 006

Akcesoria dla modelu latarki Stabex mini II / LED


Model	Sztuk w opakowaniu	Nr produktu
Żarówka ksenonowa 2,3 V/0,36 A dla modelu Stabex mini II	10	1 1360 002 001
Bumbag Stabex mini II	1	3 1360 001 900
Bumbag Stabex mini LED	1	3 1360 006 900

Model	Opis	Sztuk w opakowaniu	Nr produktu
Stabex HF	z żarówką halogenową, bez baterii	1	1 1359 000 001
Stabex HF-L (do wielokrotnego ładowania)	z żarówką i akumulatorem	1	1 1359 000 010
Ładowarka LG 493	dla modelu Stabex HF-L	1	1 1540 000 493

Akcesoria dla modelu latarki Stabex HF/HF-L

Model	Sztuk w opakowaniu	Nr produktu
1 żarówka halogenowa 2,8 V/0,5 A	10	1 1359 000 070
Rączka z 2 akumulatorami NiCd	1	2 1359 200 000

Prosimy pamiętać, że można zamawiać tylko ilości odpowiadające lub stanowiące wielokrotności ilości sztuk w opakowaniu.

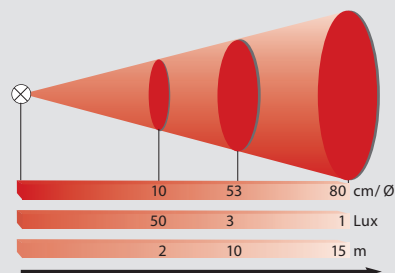Krzywa rozsyłu i zasięgu
Krzywa rozsyłu i zasięgu dla modelu Stabex mini II

Krzywa rozsyłu i zasięgu dla modelu Stabex HF/HF-L
