

OPRAWY OŚWIETLENIA SYGNALIZACYJNEGO I AWARYJNEGO

dKLK 23

Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

Oprawy oświetlenia awaryjnego i sygnalizacyjnego z serii dKLK 23 wykonane są zgodnie z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i są dopuszczone do użytku w strefach 1, 2 oraz 21, 22 zagrożenia wybuchem. Oprawy wyposażone są w kompaktowe świetlówki 5-8 W ze zintegrowanym statecznikiem elektronicznym. Dzięki użyciu modułu flash (w opcji) oprawy mogą być stosowane także jako stroboskopy. Obudowy wykonane są z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, a klosz z przezroczystego lub kolorowego poliwęglanu. W połączeniu z kolorowymi osłonami mogą być używane jako oprawy oświetlenia sygnalizacyjnego, a z sześciennymi znakami ewakuacyjnymi jako oprawy oświetlenia awaryjnego. Oprawy są połączone szybkozłączkami eXLink. Dzięki opcjonalnie wbudowanemu modułowi monitorującemu CG-S, który pozwala zaprogramować do 20 różnych adresów na obwód, każda oprawa dKLK 23 może być indywidualnie monitorowana bezpośrednio z centralnej baterii.

KONTAKT

.....
tel: 12 632 81 41
info@grupa-wolff.eu
www.grupa-wolff.eu
.....

wyślij zapytanie
ofertowe

- Dla świetlówek kompaktowych
- Do montażu ściennego i sufitowego
- Stopień ochrony IP66
- Do współpracy z systemami monitorującymi
- Moduł flash (w opcji)

strefa 0	X
strefa 1	✓
strefa 2	✓
strefa 20	X
strefa 21	✓
strefa 22	✓
IECEx	✓



dCLK 23 | dCLK 23 CG-S



dCLK 23 CG-S



dCLK 23

Dane techniczne

dCLK 23 | dCLK 23 CG-S¹⁾

Oznakowanie wg 94/9/WE (ATEX)	II 2 G Ex d IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T 80°C Db IP66
Certyfikat badania typu WE	BVS 10 ATEX E 003
Certyfikat zgodności IECEx	IECEx BVS 10.0003
Oznakowanie wg IECEx	Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T 80°C Db IP66
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-20°C do max. +45°C (zależnie od mocy źródła światła i pozycji operacyjnej)
Napięcie znamionowe 1	230 V AC
Napięcie znamionowe 2	230 V DC
Prąd znamionowy	max. 25 mA
Częstotliwość	0 do 50/60 Hz
Zaciski przyłączeniowe	szybkoszłączka eXLink, 3 bieguny, 2 + PE zacisk sprężynowy do kabla Ø 8-11 mm i max. 1,5 mm ² lub ognioszczelna głownica M20 x 1,5 do kabla Ø 8,5-16 mm; zacisk L, N, PE max. 2,5 mm ² zacisk sprężynowy
Klasa ochronności	I
Źródło światła	światłówka kompaktowa ze zintegrowanym statecznikiem elektronicznym, oprawka E27, moc źródła 5-8 W, producent Philips MASTER PL Elektronika 5 W/8 W lub zamiennik; moduł flash (zobacz akcesoria)
Oprawka	E 27
Znamionowy strumień światła ²⁾	około 400 lm (7/8 W)
Stopień ochrony wg EN 60529	IP66
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	164,5 x 189 x 128 mm
Waga	około 1,7 kg
Materiał obudowy	Poliester wzmocniony włóknem szklanym
Materiał klosza	Poliwęglan

Opcjonalny moduł Flash typu Eurolite E27 stroboskopowy

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Szacowany pobór mocy	5 W
Częstotliwość migania	1-3 Hz

¹⁾ Do współpracy z systemami monitorującymi, do 20 opraw na jednym obwodzie.

²⁾ Zależnie od oprawy

Oprawy dostarczane z zestawami montażowymi bez źródeł światła.


dKLK 23

Sześcienny znak ewakuacyjny

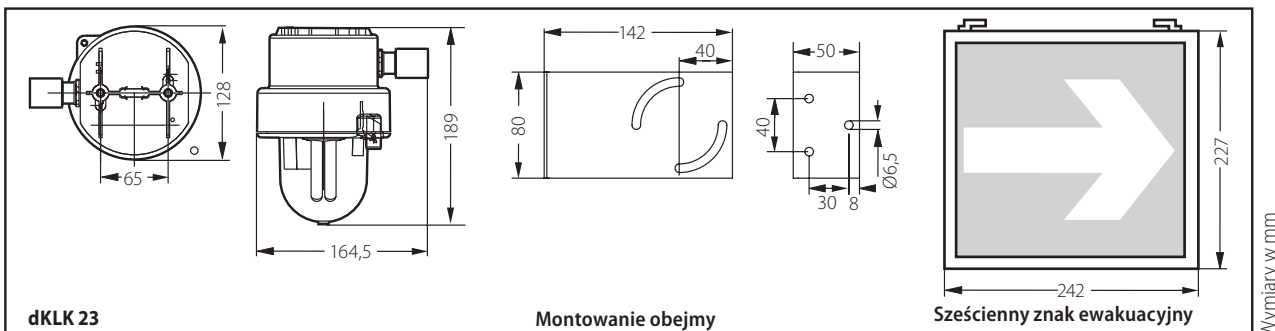
Obejma
Szczegóły zamówienia

Model	Połączenie mocy	Kolor klosza	Nr produktu
dKLK 23			
dKLK 23/eXLink	eXLink	przezroczysty	GHG 871 1001 R 0001
dKLK 23/eXLink	eXLink	czerwone	GHG 871 1101 R 0001
dKLK 23/eXLink	eXLink	zielone	GHG 871 1201 R 0001
dKLK 23/eXLink	eXLink	niebieski	GHG 871 1301 R 0001
dKLK 23 CG-S ¹⁾ /eXLink	eXLink	przezroczysty z modulem CG-S i przełącznikiem kodującym	GHG 871 2001 R 0001
dKLK 23/Ex d	Dławnice M20	przezroczysty	GHG 871 1001 R 0101
dKLK 23/Ex d	Dławnice M20	czerwone	GHG 871 1101 R 0101
dKLK 23/Ex d	Dławnice M20	zielone	GHG 871 1201 R 0101
dKLK 23/Ex d	Dławnice M20	niebieski	GHG 871 1301 R 0101
dKLK 23 CG-S ¹⁾ /Ex d	Dławnice M20	przezroczysty z modulem CG-S i przełącznikiem kodującym	GHG 871 2001 R 0101

¹⁾ Do współpracy z systemami monitorującymi, do20 opraw na jednym obwodzie.
Oprawy dostarczane z obejmą naścienną i bez źródeł światła.

Akcesoria
OPRAWY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I SYGNALIZACYJNEGO

Model	Nr produktu
Moduł flash Eurolite E27 stroboskopowy	GHG 870 1912 R 0001
Sześcienny znak ewakuacyjny (242 x 227 x 242 mm)	4 0071 344 115
Światłówka kompaktowa 7 W z EVG	GHG 870 9302 P 0002

Wymiary | Krzywe rozsyłu


Wymiary w mm

**Krzywa rozsyłu
dKLK 23 / dKLK 23 CG-S**
