



ANETO-GW Ex LED

STREFA | ZONE 1, 2, 21 & 22

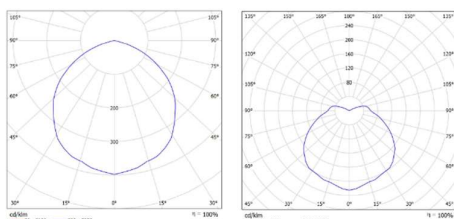

Ex II 2G Ex db eb op is IIB T6 Gb
Ex II 2D Ex tb op is IIIC T80°C Db



OPRAWY PRZECIWIYBUCHOWE

Przeciwybuchowa oprawa oświetleniowa LED z certyfikatem ATEX przeznaczona do pracy w strefach gazowych 1 i 2 zagrożenia wybuchem gazów, par oraz mgieł cieczy palnych z powietrzem, a także w strefach pyłowych 21 i 22 zagrożenia wybuchem mieszanin pyłów i włókien palnych

Korpus:

Wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo

Klosz:

Ze szkła hartowanego borokrzemowego

Zastosowanie:

Hale magazynowe, produkcyjne, montażowe, a także obiekty zewnętrzne ze strefami zagrożenia wybuchem, obszary z agresywną chemicznie atmosferą

Temperatura otoczenia:

Na życzenie klienta: $-40^{\circ}\text{C} < t_a < +60^{\circ}\text{C}$

Wyposażenie elektryczne:

Diody LED, temperatura barwowa 4000 K (standard)

Wykonania:

1 - kąt rozsyłu światłości 110°

2 - kąt rozsyłu światłości 130°

Akcesoria:

Oprawa wyposażona jest w wspornik nastawny do montażu bezpośredniego do ścian lub sufitu.

Dodatkowo może być wyposażona we wspornik do montażu na rurze, lub zwieszania na haku.

	W	lm	lm/W	Temperatura otoczenia	D (mm)	H (mm)	Masa (kg)
ANETO-GW Ex-12L-1(2)	10	1250	125	$-40^{\circ}\text{C} < t_a < +40^{\circ}\text{C}$	210	275(245)	4,2
ANETO-GW Ex-14L-1(2)	12	1450	121	$-40^{\circ}\text{C} < t_a < +40^{\circ}\text{C}$	210	275(245)	4,2
ANETO-GW Ex-21L-1(2)	16	2100	131	$-40^{\circ}\text{C} < t_a < +40^{\circ}\text{C}$	210	275(245)	4,2
ANETO-GW Ex-28L-1(2)	22	2840	129	$-40^{\circ}\text{C} < t_a < +40^{\circ}\text{C}$	210	275(245)	4,2
ANETO-GW Ex-36L-1(2)	30	3675	123	$-40^{\circ}\text{C} < t_a < +40^{\circ}\text{C}$	210	275(245)	4,2
ANETO-GW Ex-41L-1(2)	35	4100	117	$-40^{\circ}\text{C} < t_a < +40^{\circ}\text{C}$	210	275(245)	4,2

